



# 201


## РЕЛЕ РІВНЯ ІЗ ЗАТРИМКОЮ

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ




- **Електричне під'єднання:** штекерне; восьмеричний тип
- **Клас захисту:** IP40
- **Внутрішні компоненти:** технологія поверхневого монтажу
- **Фронтальні LED індикатори:** зелений: джерело живлення  
червоний: стан перемикача
- **Чутливість:** стандартно 10 $\mu$ S - 10.000 $\mu$ S  
по запиту 1 $\mu$ S - 20 $\mu$ S
- **Перемикач:** ВМК(ON) або ВИМК(OFF); від 0,5" до 12"
- **Явище електролізу:** відсутнє в моделях змінного струму
- **Контакт:** N.O. – 5 A – 230V змінного струму
- **Живлення:** 24 або 110 або 230 В змінного струму
- **Частота:** 50 – 60 Hz
- **Споживання:** 5 VA
- **Вага:** 220 g

### МЕХАНІЧНІ РОЗМІРИ

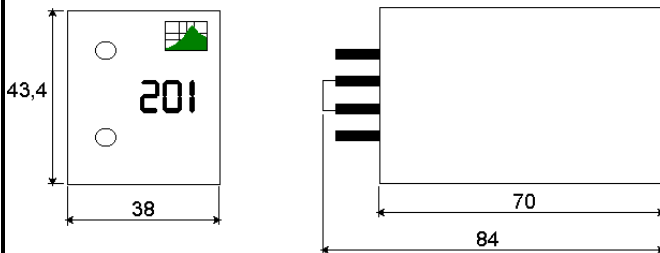

### ДІАГРАМА ПІД'ЄДНАННЯ

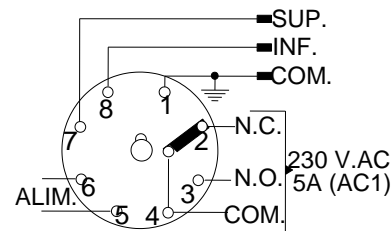

### ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ

- котли, парогенератори, деаератори
- ємкості, свердловини
- опалювальні прилади
- насосні системи
- захист насосів, в тому числі по сухому ходу

### НАЙМЕНУВАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ

Артикул	ІНТЕГРАЛЬНИЙ ОПІР	ІНТЕГРАЛЬНА ПРОВІДНІСТЬ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЖИВЛЕННЯ
201-000-0x	0-100 k $\Omega$	10-10.000 $\mu$ S	затримка вмикання(ВМК)	x=1 24Vac; x=3 230Vac
201-100-0x	0-100 k $\Omega$	10-10.000 $\mu$ S	затримка на вимикання(вимк)	x=1 24Vac; x=3 230Vac
201-102-01	50 k -1 M $\Omega$	1 - 20 $\mu$ S	затримка на ВМК-вис.чутл.	x=1 24Vac

Інформація може бути змінена виробником без попередження



ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ

Офіційний представник в Україні:

ТОВ "ТВК "Теплотерм"

вул.Урлівська 23Б, оф.242, м.Київ, 02081

тел.:+38 067 361 02 49; +38 066 055 82 53

[www.teploterm.ua](http://www.teploterm.ua) [www.teploterm.com](http://www.teploterm.com)