



# КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ Непрямого действия

21YW4K0T130

÷

21YW6K0T250

Клапаны электромагнитные нормально закрытые моделей 21YW4... - 21YW6... применяются для автоматического перекрытия потоков горячей воды, пара и др. жидких и газообразных сред (см. ниже таблицу применяемости).

### Максимально допустимое давление на входе:

G 1/2" – G 1" (DN 15 – DN 25) 25 bar (25 кгс/см<sup>2</sup>)

### Минимальный перепад давления между входом и выходом:

0,9 bar (0,9 кгс/см<sup>2</sup>)

### Напряжение питания, V:


~12, 24, 48, 110, 220, 230 (50Hz)  
-12, 24, 48

### Температура окружающей среды:

- 40 + 80 °C



время открытия - 60 мсек  
время закрытия - до 600 мсек  
ресурс работы - 400 000 циклов

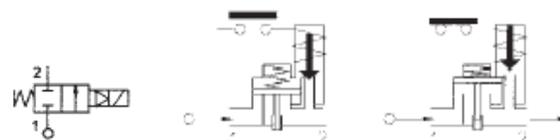


## Таблица применяемости

Материал мембраны	Температура	Среда
T=PTFE (фторопласт-4, тефлон)	- 40 <sup>0</sup> + 180 °C	Пар, горячая вода, горячий воздух и др.

## Спецификация

Присоединение	DN мм	Код	Диаметр отверстия, мм	Kv, l/min	Потребляемая мощность, Вт	Рабочее давление, bar		
						ΔPmin	ΔPmax = Pвх – Pвых	
							Переменный ток	Постоянный ток
G 1/2"	15	21YW4K0T130	13	50	8	0,9	10	10
G 3/4"	20	21YW5K0T190	19	90				
G 1"	25	21YW6K0T250	25	160				


## Применяемые материалы

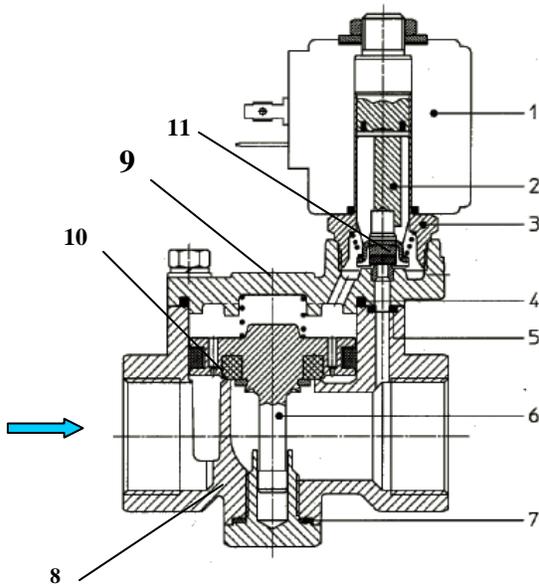

Корпус (8), крышка (9)  
 Арматурная трубка (3)  
 Плунжер (2)  
 Пружина  
 Уплотнение (10)  
 Уплотнение плунжера (11)

латунь UNI EN 12165 CW617N  
 нержавеющая сталь AISI серии 300  
 нержавеющая сталь AISI серии 400  
 нержавеющая сталь AISI серии 300  
 усиленный стеклом PTFE  
 модифицированный PTFE

## Габаритные размеры (мм)

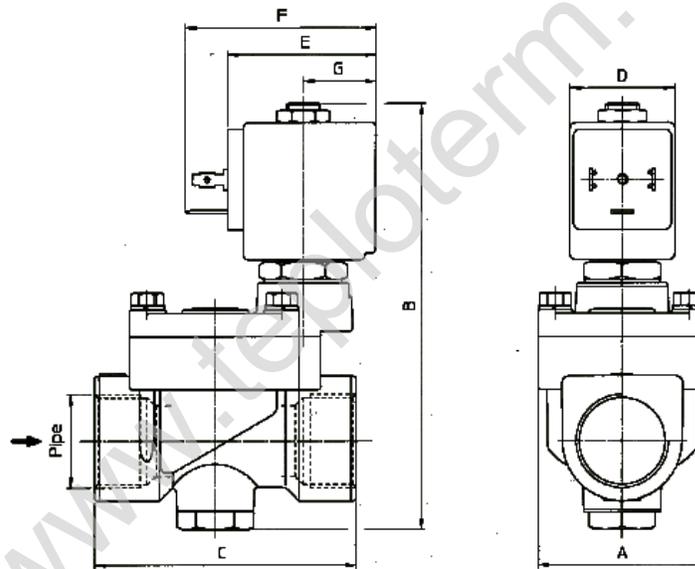

Код	G дюйм	A	B	C	D	E	F
21YW4K0T130	1/2"	40	107	65	30	42	54
21YW5K0T190	3/4"	48	120	74			
21YW6K0T250	1"	62	130	93			