

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Zetkama (Польша)

Производитель: - компания ZETKAMA S.A. (Польша)



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочие среды: горячая и холодная вода, пар, химически нейтральные жидкости.

Модель 287 - клапан обратный подъемный.

Модель 302 - клапан обратный поворотный.

Номинальные диаметры: модель 287-DN 15-300; модель 302-DN 40-300

Максимальная температура рабочей среды: 300°C.

Давление рабочей среды: PN 16, PN40.

Присоединение: фланцевое по ГОСТ 12820-80.

Монтажное положение: горизонтальное или вертикальное (на нисходящем трубопроводе до DN150).

МАТЕРИАЛЫ

Корпус - серый чугун GG-25.


Диск клапана, посадочное кольцо, пружина, шток - из различных марок нержавеющей стали.

Прокладка между корпусом и крышкой - нержавеющая сталь с графитовым покрытием.


Поворотный рычаг(мод.302) - ковкий чугун.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Длительный срок службы.
- Простота эксплуатации.
- Очень малые потери напора.
- Высокая степень уплотнения за счет подбора материалов и качества изготовления.
- Возможность монтажа в любом положении (для модели 287).

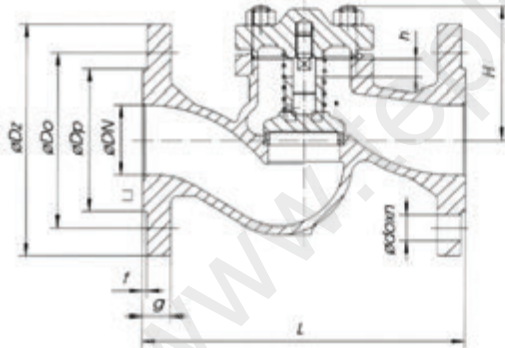

Мод. 287

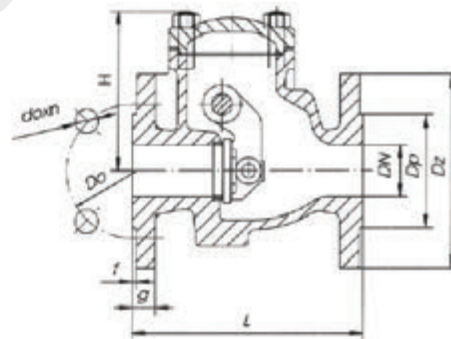

Мод. 302

DN	Dz, мм	Dp, мм	Do, мм	do, мм	n, мм	g, мм	f, мм	H, мм	L, мм	h, мм	Масса, кг
15	(95)	(45)	(65)	(14)	(4)	(14)	(2)	(56)	(130)	(5)	(2,1)
20	(105)	(58)	(75)	(14)	(4)	(16)	(2)	(56)	(150)	(6)	(2,7)
25	(115)	(68)	(85)	(14)	(4)	(16)	(2)	(67)	(160)	(8)	(3,8)
32	(140)	(78)	(100)	(18)	(4)	(18)	(2)	(76)	(180)	(8)	(5,5)
40	150	88	110	18	4	18	3	119 (89)	180(200)	(11)	9 (7,4)
50	165	102	125	18	4	20	3	120 (96)	200 (230)	(14)	11 (9,5)
65	185	122	145	18	4	20	3	141 (104)	240 (290)	(17)	15,2 (15)
80	200	138	160	18	8	22	3	168 (124)	260 (310)	(21)	20,8 (20)
100	220	158	180	18	8	24	3	175 (161)	300 (350)	(25)	31,5 (29)
125	250	188	210	18	8	26	3	199 (174)	350 (400)	(32)	46 (41)
150	285	212	240	22	8	26	3	217 (197)	400 (480)	(38)	60 (65,8)
200	340	268	295	22	12	30	3	277 (248)	500 (600)	(50)	120 (111)
250	405	320	355	26	12	32	3	337 (333)	600 (730)	(65)	180 (196)
300	460	378	410	26	12	32	4 (3)	374 (375)	700 (800)	(95)	250 (302)

*В скобках указаны параметры мод. 287